

HSR-Heukran Standard-Ausführung



Offene Kabine für mehr Komfort mit serienmässiger grosser Seitenscheibe zum Kranarm und Hydraulikaggregat

Motor & Hydraulik (Load Sensing) vibrationsreduziert rechts neben der Kransäule und nicht in der Kabine minimiert Lärm- und Wärmebelastung. Serienmässig: Flüsterpumpen. Seitliche Anordnung ermöglicht optimalen, zugänglichen Service.

Makellose Schweissnähte und hochwertige Verarbeitung durch robotergeschweissten Kran, Kranarm und Krangabel

Robuste 17 t Doppelflyerkette (37 mm breit) für weniger Verschleiss als bei 9 t Flyerkette (18 mm breit)

180° Hochschwenkeinrichtung (200°) für einfaches Aufstellen von Ballen

Starker Forst-Rotator (4.5 t)

23 cm längere Zinken (83 cm, bei grossem Greifer) (Höhere Schlagkraft durch höhere Aufnahme)

Spezielle Biegung der Greiferzinken vermindert das Einhängen am Bodenrost

Serienmässig vorbereitet für **Funksteuerung** (steckerfertig)

Serienmässiger **endlos Drehkranz mit Ø 1000 mm für mehr Schwenkkraft**

4 LEDs Scheinwerfer serienmässig

Freier Sichtbereich ohne Motor & Hydraulik in der Krankabine


Elektrohydraulische, proportionale Steuerhebel standardmässig

4 LEDs serienmässig

Freie Sicht zur Heubox nach unten (ohne Fusspedale)

Teleskoparm-Endausschaltung (Einzug) für mehr Komfort und materialschonend

6 Schnellwechsler werkzeuglos, serienmässig, zum Teleskopieren der Gabel und Wechseln auf Schaufel sowie für die vier Gabelverbreiterungen **bis 34 Zinken optional erweiterbar**

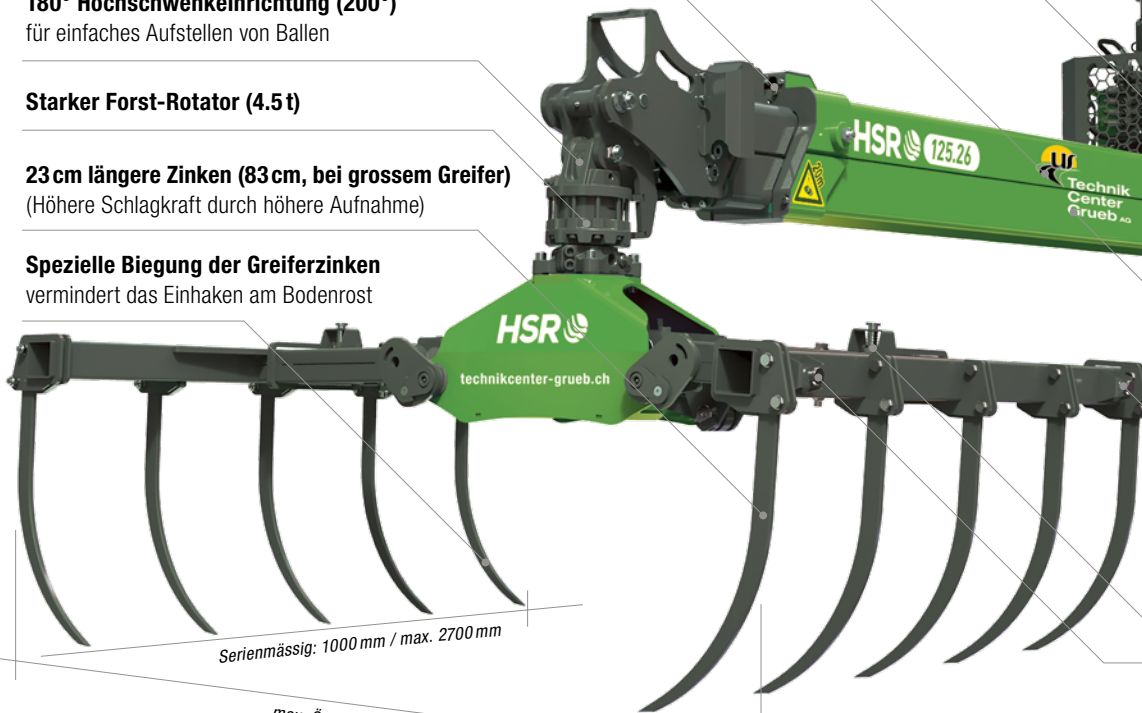

Serienmässig: 1000 mm / max. 2700 mm

max. Öffnungsweite: 2400 mm

Optionale Farbausführungen   

Noch mehr Informationen
technikcenter-grueb.ch/heukran

